


TRATAMENTO DE AR – AMBIENTE

UNIDADE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO HEPA-FANFILTER UNIT

- Estrutura chapa metálica com pintura epóxi eletrostática ou inox.
- Modelo de embutir na parede, janela ou modelo com coifa para instalação de tubulação.
- Pannel de comando composto de 1 botoeira liga/desliga para acionamento do motor e 1 lâmpada LED indicativa da energização do motor.
- Pré Filtro tipo “plissado”, confeccionado com moldura de papelão reforçado, meio filtrante em fibra sintética 100% poliéster, meio filtrante sustentado por telas expandidas em alumínio, classe de filtração G4 conforme norma NBR 16101-12.
- Filtro absoluto classificação HEPA H 14 – eficiência inicial de retenção de 99,998% para partículas de 0,3µm. Meio filtrante composto de papel de microfibras de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de alumínio anodizado com selante em Poliuretano (PU), vedação na saída do ar. Poderá operar continuamente em temperaturas de até 70°C. Classe H14 EN1822. Dpf: 600.
- Motor ventilador radial com controlador de velocidade.
- Vazões disponíveis – 600 m³/h e 1000m³/h.

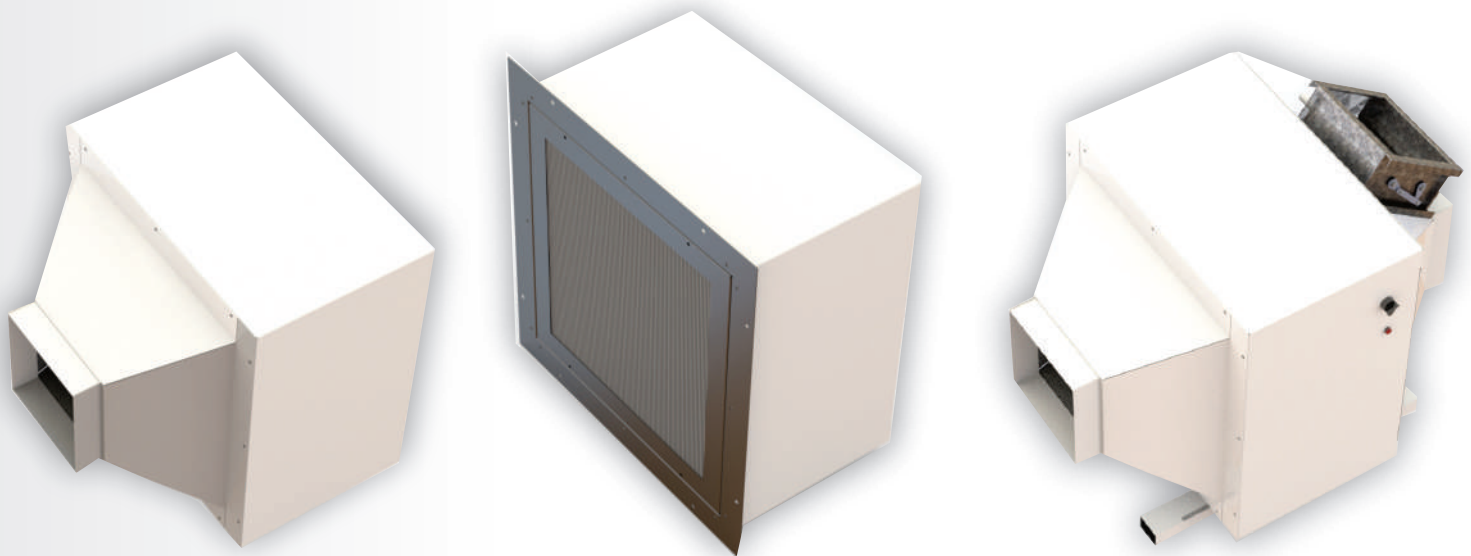

Dimensões Externas

Vazão 600m ³ /h	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Potência (W)	Pré Filtro (mm)	Filtro Absoluto (mm)
C/ Coifa	555	550	550	140	450x450x45	457x457x75
S/ Coifa	340	550	550	140	450x450x45	457x457x75
Coifa Dupla	720	550	550	140	450x450x45	457x457x75

Vazão 1000m ³ /h	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Potência (W)	Pré Filtro (mm)	Filtro Absoluto (mm)
C/ Coifa	680	700	700	210	610x610x45	610x610x75
S/ Coifa	500	550	700	210	610x610x45	610x610x75
Coifa Dupla	870	550	700	210	610x610x45	610x610x75

Fabricamos os pressurizadores de ar para vazões de até 10000m³/h, consulte-nos!